

Bomba Multipasos CM



Descripción

Una vez se dijo que las grandes cosas vienen en paquetes pequeños. Cuando te encuentras con la bomba Grundfos CM por primera vez, sin duda estarás de acuerdo. Esta bomba multietapas horizontal soporta hasta 110°C, cuenta con motores 3F y 1F (volt. dual), ha sido creada con dos características centrales total fiabilidad y funcionamiento silencioso. Con esta bomba nace otra innovadora solución de Grundfos. Se construyen en:

- Tipo A conexiones hierro fundido, cuerpo impulsión Ac. Inox 304.

Opcionales

- AISI 304/DIN 1.4301 (tipo I)
- AISI 316/DIN 1.4401 (tipo G)

Opción de control PM1 ó PM2



Administrador de presión Grundfos todo-en-uno controla de manera inteligente el abastecimiento de agua de acuerdo con el momento de consumo en los sistemas.

PM1 (110V Imáx. 8amp/220V Imáx. 6amp)

- Auto de arranque y paro.
- Indicadores de alimentación ON, bomba activa ó alarma.
- Protección trabajo en seco.
- Protección anticiclaje.

PM2 (110V ó 220V Imáx. 10amp) funciones extra.


- Presión ON ajustable
- Visualización dig. de presión.
- Auto reset de alarmas.
- Protec. operación 30min máx.
- Alarmas configurables.



Aplicaciones

- Presurización.
- Control de temperatura.
- Sistemas de lavado.
- Tratamiento de agua.
- Industria Química.

Curvas de Operación

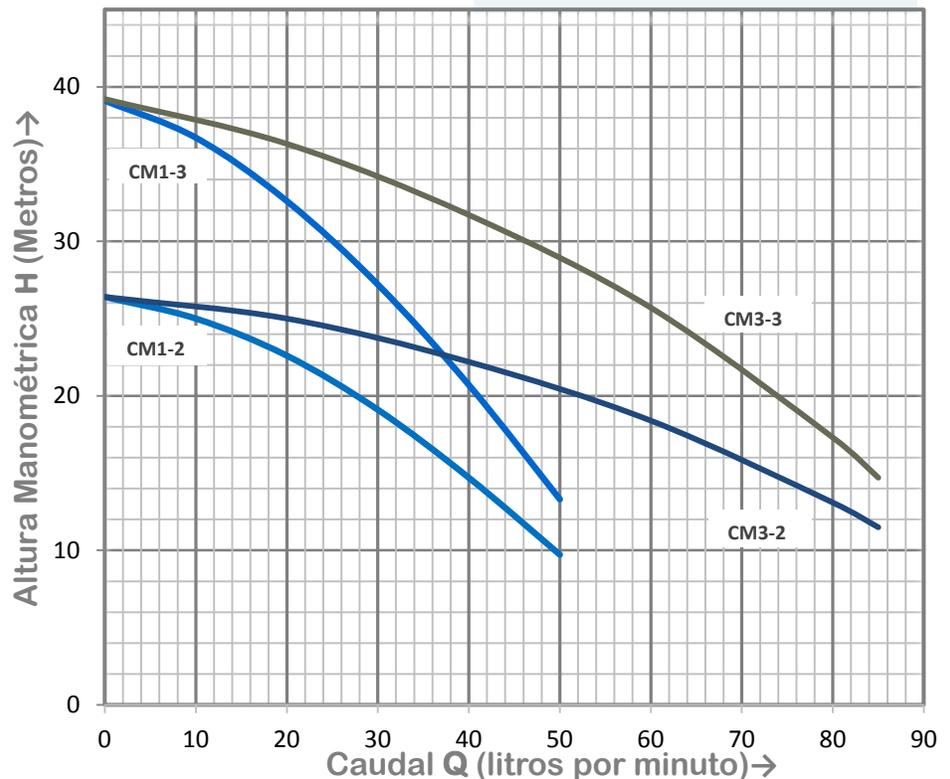

Lista de precios CM Tipo A 1F 115/230VCA 0.75HP

Conexiones 1" NPT

Modelo Bomba	P.L. USD	Modelo Sist. c/PM1 115V	P.L. USD
CM1-2A1	418	CM1-2A1/PM1	644
CM1-3A1	442	CM1-3A1/PM1	670
CM3-2A1	418	CM3-2A1/PM1	644
CM3-3A1	497	CM3-3A1/PM1	730



Lista de precios PM (Administrador de Presión)

Modelo	Volts/Imáx	P.L. USD	Modelo	Volts/Imáx	P.L. USD
PM1-1	1F 115V/8A	190	PM2-1	1F 115V/10A	325
PM1-2	1F 230V/6A	190	PM2-2	1F 230V/10A	325